

VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - USB-buscontactblok



1653838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653838>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



USB-buscontactblok, 4-polig, bus USB type A op bus USB type B, voor het Freenet-systeem in aanbouwramen, terminaloutlet IP20, 19"-patchpanel en service-interface, in beide richtingen steekbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1653838
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	ABNDAS
GTIN	4017918970161
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16,5 g
Land van herkomst	DE

1653838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653838>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
aantal polen	4
stekerbeeld	USB

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	30 V
Nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
overdrachtseigenschappen (categorie)	USB 2.0

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	bus, type B
-----------------	-------------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	thermoplastisch materiaal

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	-------------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C


Tekeningen

schematekening

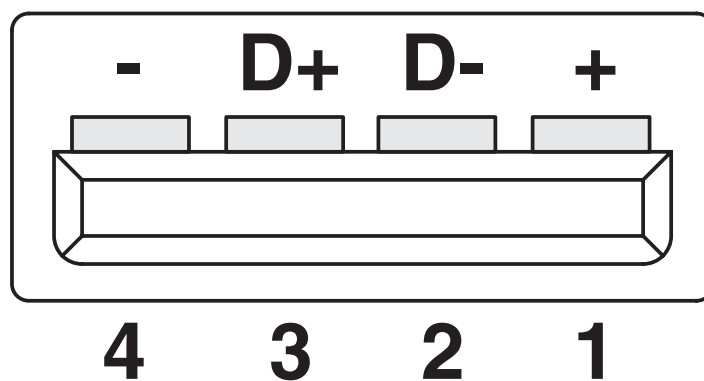

Poolschema bus USB, type A

schematekening

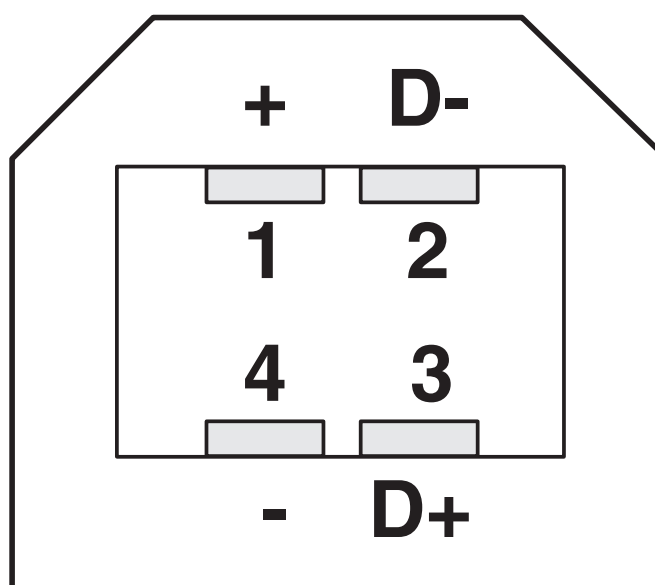

Poolschema bus USB, type B

1653838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl