ANT-OMNI-2459-02 - Antenna

2701408

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701408

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Antenna omnidirezionale per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 2,5 dBi / 5 dBi, grado di protezione: IP68, connessione: N (maschio)

I vantaggi

- Ideale per applicazioni mobili o fisse da 2,4 GHz o 5 GHz

Dati commerciali

Codice articolo	2701408
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2Z1
Codice prodotto	DNN2Z1
GTIN	4046356746731
Peso per pezzo (confezione inclusa)	59,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	58,5 g
Numero tariffa doganale	85177100
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Antenna
Caratteristiche delle radiazioni	Omnidirezionali
Guadagno	2,5 dBi (2,4 GHz)
	5 dBi (5 GHz)
Angolo di apertura verticale	30 ° (a 2,4 GHz)
	16 ° (a 5 GHz)
Angolo di apertura orizzontale	360 ° (a 2,4 GHz)
	360 ° (a 5 GHz)
Polarizzazione	lineare verticale

Caratteristiche elettriche

Banda di frequenza	2,4 GHz
	5 GHz
Frequenza	2,4 GHz ... 2,5 GHz
	5,15 GHz ... 5,83 GHz
Impedenza	50 Ω
Potenza massima	2,00 W
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	≤ 2,00

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	N (maschio)

Dimensioni

Lunghezza	180 mm
Diametro	23 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	ABS-PC

Cavo / linea

Cavo di collegamento	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su quadro elettrico
Nota per il montaggio	Accessori necessari
	Per esterni e interni

Disegni

Disegno schema

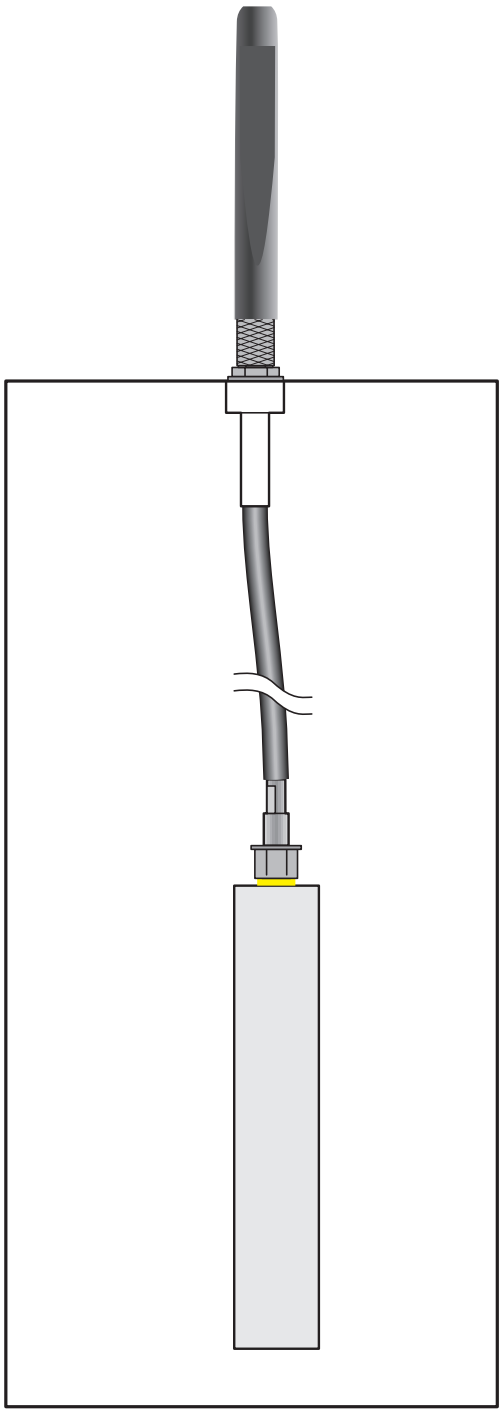

Esempio di montaggio

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,595 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com