

HC-26P1N1280DUX - Kabelsteckverbinder



1240137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240137>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Polzahl: 26, Anschlussart: Lötkelch, Serie: HC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1240137
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAJA
GTIN	4063151430245
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,63 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88,039 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

HC-26P1N1280DUX - Kabelsteckverbinder



1240137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240137>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Serie	HC
Anwendung	Signal
Polzahl	26
Steckgesicht	26
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M27

Materialangaben

Material Gehäuse	Metall
Material Dichtung	FPM oder NBR oder EPDM

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Lötkelch
--------------	----------

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Kontaktdurchmesser	1 mm
Querschnitt min.	0,08 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
Nennstrom I _N	8 A
Nennspannung U _N	48 V AC
	74 V DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50
-------------	----

Steckverbinder

Bauform	gerade
Drehsinn	Standard

Anschluss 1

Bauform Kopf	Stift
Kabelabgang Kopf	gerade

HC-26P1N1280DUX - Kabelsteckverbinder



1240137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240137>

Gewindeart Kopf	M27
-----------------	-----

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	2 mm ... 14,5 mm
--------------------------	------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 (in gestecktem Zustand)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m


HC-26P1N1280DUX - Kabelsteckverbinder

1240137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240137>




Zeichnungen

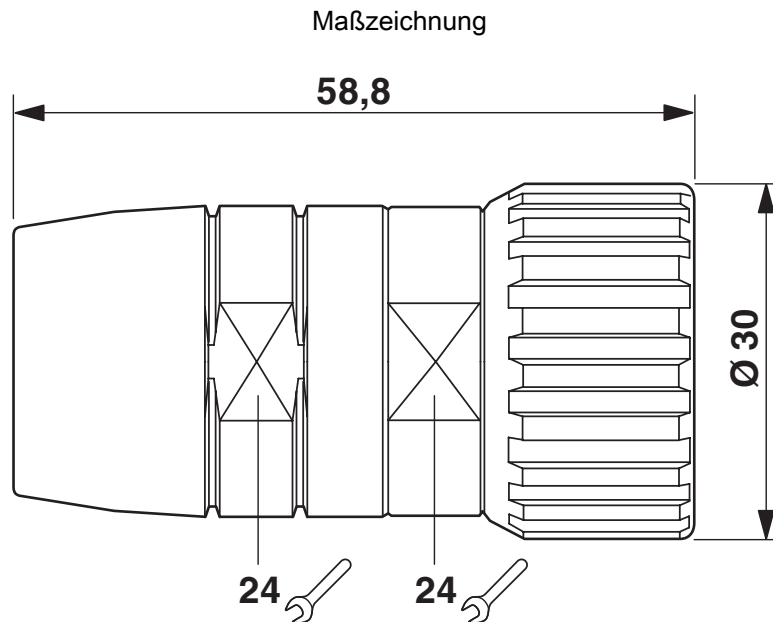

Maßzeichnung

Schemazeichnung

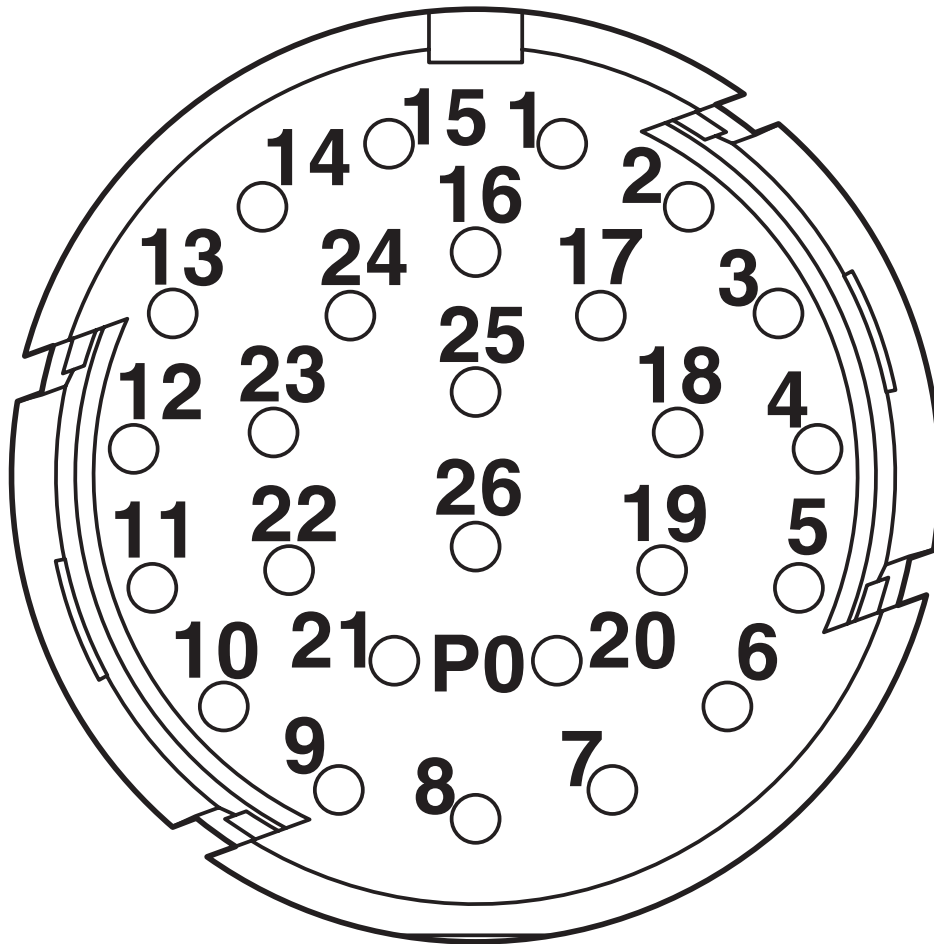

Polbild

HC-26P1N1280DUX - Kabelsteckverbinder



1240137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240137>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

HC-26P1N1280DUX - Kabelsteckverbinder



1240137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240137>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de