

PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder



1774687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1774687>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, Nachfolgeartikel ist 1386384

Ihre Vorteile

- Komfortable und sichere Federanschlusstechnik
- Hohe Erträge dank versilberter Kontakte
- Komfortable Entriegelung ohne Spezial-Werkzeug
- Einteiliger DC-Steckverbinder

Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 1774687 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
| Produktschlüssel | ABLBBA |
| GTIN | 4046356480192 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,716 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,4 g |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Bestellhinweis: | Nachfolgeartikel ist 1386384 |
|-----------------|------------------------------|

Sicherheitshinweis

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis | <ul style="list-style-type: none"> • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. • WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. • Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden • Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. • Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: <ul style="list-style-type: none"> o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt • Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. • Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden • Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder

1774687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1774687>

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. |
| | <ul style="list-style-type: none">• Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren. |

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produkttyp | Photovoltaik-Steckverbinder |
| Produktfamilie | SUNCLIX |
| Polzahl | 1 |
| Rastermaß | 0 mm |

Isolationseigenschaften

| | |
|--------------------|----|
| Schutzklasse | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |


Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
| Bemessungsspannung (III/2) | 1100 V |
| Nennspannung | 1100 V DC (II/2,00) gemäß IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Bemessungsstoßspannung | 12,8 kV |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 12 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 12 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 12,8 kV |
| Bemessungsstrom (6,0 mm ²) | 40 A (gemäß IEC 62852:2014-11) |
| Bemessungsstrom (4,0 mm ²) | 35 A (gemäß IEC 62852:2014-11) |
| Bemessungsstrom (2,5 mm ²) | 27 A (gemäß IEC 62852:2014-11) |
| Durchgangswiderstand | 0,45 mΩ |
| Übergangswiderstand | ≤ 0,45 mΩ (im gesteckten Zustand (ohne Leitung)) |

Anschlussdaten

| | |
|----------------|------------|
| Anschlussart | Federkraft |
| Abisolierlänge | 15 mm |

Maße
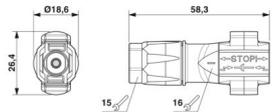
| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 18,6 mm |
| Höhe | 26,4 mm |
| Länge | 58,3 mm |

PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder



1774687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1774687>

| | |
|-----------|---|
| Rastermaß | - |
|-----------|---|

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Farbe des Gehäuseteils | schwarz |
| Material Gehäuse | PPE |
| Material Kontakträger | PA 6.6 (V0) |
| Material Kontakt | Cu-Legierung (versilbert) |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material | EPDM (O-Ring) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | III |
| Isolierstoff | mPPE |
| Kontaktoberfläche | Zinn Sn |
| Material Kabeldichtung | EPDM |
| Material Verschraubung | PPE |

Kabel / Leitung

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Leitungstyp | H1Z2Z2-K-Leitungen |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,5 mm ... 8 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,5 mm ... 8 mm |
| Einzelader, Querschnitt | 2,5 mm ² 6 mm ² |
| Abisolierlänge der Einzelader | 15 mm |
| Auszugskraft der Leitung | > 330 N |

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| Steckzyklen | 100 (Prüfspezifikation: IEC 60512-9-1:2010-03) |
| Steckkraft | 45 N ±10 N |
| Ziehkraft | 250 N ±50 N (in verriegeltem Zustand) |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Schutzart (gesteckt) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Schutzart (ungesteckt) | IP20 |
| Schutzart | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |


PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder

1774687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1774687>

Zeichnungen

Maßzeichnung

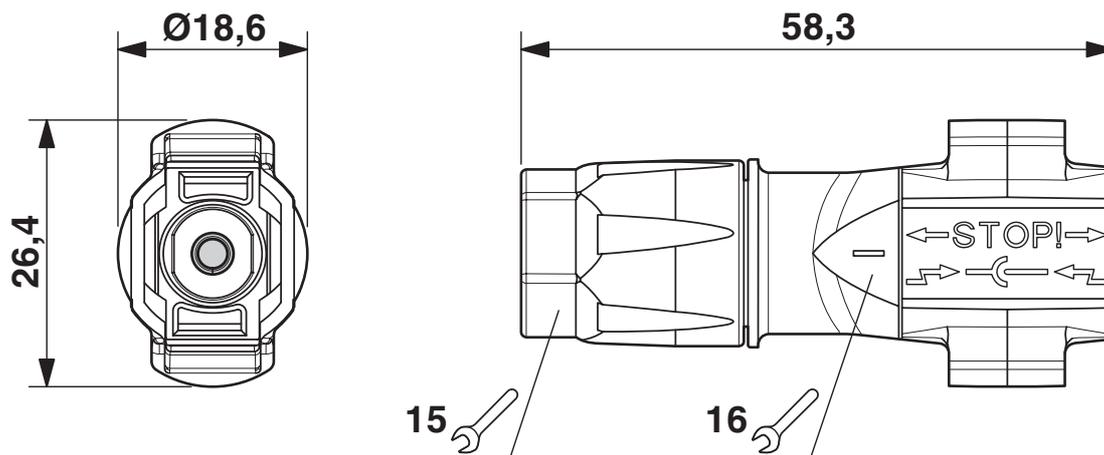

PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder



1774687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1774687>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder



1774687

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1774687>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Triphenyl phosphate(CAS-Nr.: 115-86-6)

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de