

HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL - Carcasa



1412870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412870>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B24, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M32, altura: 68 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1412870
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APB
Clave de producto	AF7APB
GTIN	4055626061191
Peso por unidad (incluido el embalaje)	349,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	349 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Generalidades	También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372718 HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-EL/.../...

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	B24
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x M32
Tapa de protección	sí
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	68 mm
Longitud	144 mm
Diámetro de taladro	5,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Tapa de protectora)
Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material tapa protectora	PC

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x M32
Tipo de bloqueo	Pin

Datos de conexión

Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de
----------------	---

1412870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412870>

	superficie)
--	-------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador.
-------------------------	---


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (en estado enchufado)
	IP67 (en estado enchufado)
	IP54 (con capuchón de protección cerrado)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

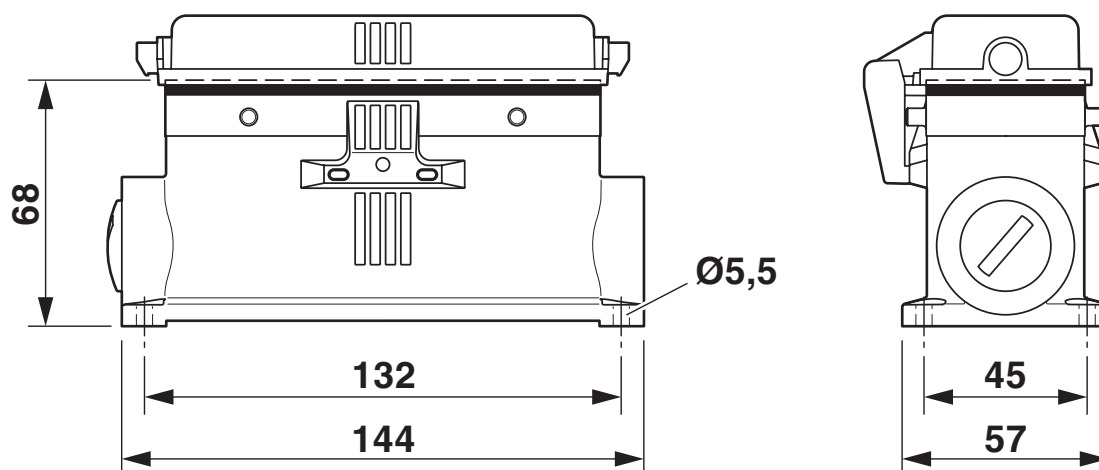

Esquema de dimensiones

1412870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412870>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412870>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL - Carcasa



1412870

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412870>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	6,433 kg CO2e
---------	---------------