

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse



1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M40, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1412099
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APB
GTIN	4055626060200
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	275 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	268 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse



1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Allgemein	auch als pulverbeschichtete bzw. farbige Variante erhältlich: 1373219 HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL/...

### Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B24
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M40
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	44 mm
Höhe	76 mm
Länge	120 mm

### Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Art der Verschraubung	1x M40
Verriegelungstyp	Pin

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66
	IP67
Schutzart (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Schlagfestigkeit	IK09

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse



1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 125 °C

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse




1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

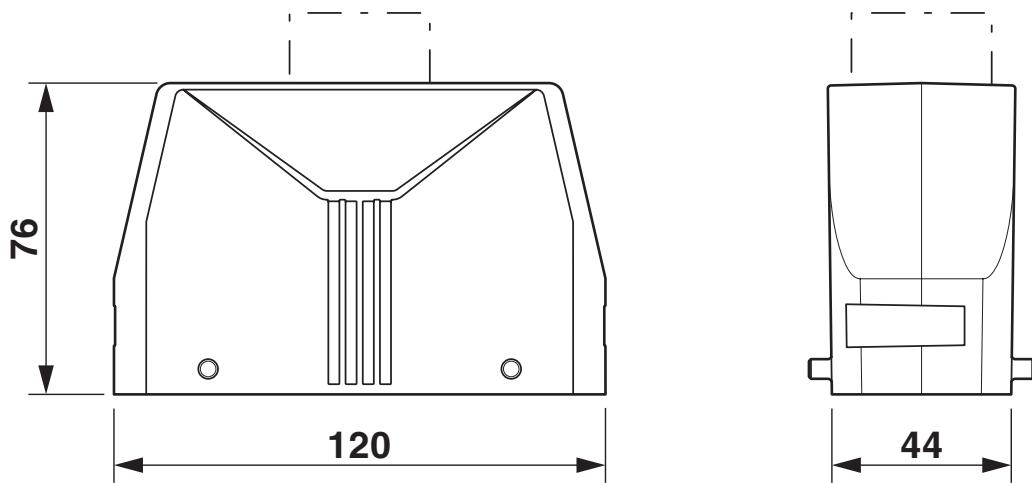

Maßbild

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse



1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse



1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL - Gehäuse



1412099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412099>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,86 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)