


PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction pour conducteur de protection, Raccordement du conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², Étage de traversée, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Avantages

- Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
- Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
- Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
- Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
- Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complète
- Coupure conviviale des circuits électriques via sectionnement par couteau intégré
- Optimisé pour le câblage manuel et automatisé
- Conformés aux exigences des normes DIN EN 60947-7-2 et CEI 60947-7-2 relatives aux connexions de conducteur de protection

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Référence | 1336376 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2231 |
| Product key | BE2231 |
| GTIN | 4063151637224 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|----------------------|--|
| Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de connexions | 8 |

Propriétés d'isolation

| | |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

Propriétés électriques

| | |
|-------------------------------------|------|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
|-------------------------------------|------|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 2,5 mm ² |

Raccordement du conducteur de protection

| | |
|---|--|
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Gabarit | A3 B3 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple scellé par ultrasons | 0,34 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur souple [AWG] scellé par ultrasons | 22 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section nominale | 2,5 mm ² |

Étage de traversée

| | |
|---|--|
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

| | |
|---|---|
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section nominale | 2,5 mm ² |
| Int. nom. | 18 A |
| Courant de charge maximal | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm ²) |
| Tension nominale | 500 V |

Zone de sectionnement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section nominale | 2,5 mm ² |
| Int. nom. | 18 A |
| Courant de charge maximal | 20 A (pour une section de conducteur de 4 mm ²) |
| Tension nominale | 500 V |

Raccordement du conducteur de protection Section de raccordement par enfichage direct

| | |
|---|---|
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |

Étage de traversée Section de raccordement par enfichage direct

| | |
|---|---|
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |

Zone de sectionnement Section de raccordement par enfichage direct

| | |
|---|---|
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm ² ... 4 mm ² |
| Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 5,2 mm |
|---------|--------|

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 142,4 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 70,2 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 77,7 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |

Contrôles électriques

Essai de tension de choc

| | |
|----------|--------------|
| Résultat | Essai réussi |
|----------|--------------|

Essai d'échauffement

| | |
|---|---|
| Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm ² | 0,3 kA |
| Résultat | Essai réussi |

Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | oui |
|------------------------|-----|

Contrôles mécaniques

Résistance mécanique

| | |
|----------|--------------|
| Résultat | Essai réussi |
|----------|--------------|

Fixation sur le support

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Résultat | Essai réussi |

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
| Tours | 135 |
| Section de conducteur/poids | 0,14 mm ² /0,2 kg |
| | 2,5 mm ² /0,7 kg |
| | 4 mm ² /0,9 kg |

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

| | |
|----------|--------------|
| Résultat | Essai réussi |
|----------|--------------|

Conditions environnementales et de durée de vie

Vieillessement

| | |
|-----------------------|--------------|
| Cycles de température | 192 |
| Résultat | Essai réussi |

Essai au brûleur à aiguille

| | |
|----------------|--------------|
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |

Oscillations/grésillements sur bande large

| | |
|---------------------------|--|
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ jusqu'à $f_2 = 150 \text{ Hz}$ |
| Niveau ASD | $0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$ |
| Accélération | 3,12g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |

Chocs

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc | Semi-sinusoidal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

Normes et spécifications

| | |
|--------------------------|---------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| | CEI 60947-7-1 |

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

| | |
|--|---------------|
| | CEI 60947-7-1 |
|--|---------------|

Montage

| | |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |


PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection

1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

Dessins

Schéma de connexion

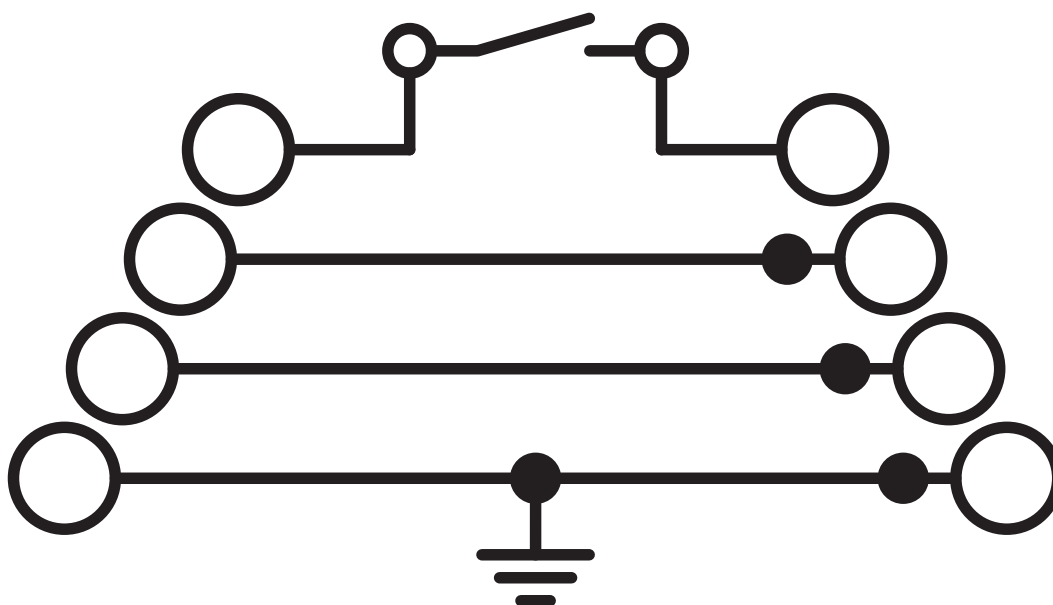

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>



CSA

Identifiant de l'homologation: 13631



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E60425

| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| B | | | | |
| | 300 V | 18 A | 26 - 12 | - |
| raccordement PE | - | - | 26 - 12 | - |
| C | | | | |
| | 300 V | 18 A | 26 - 12 | - |
| raccordement PE | - | - | 26 - 12 | - |
| F | | | | |
| | 500 V | 18 A | 26 - 12 | - |
| D | | | | |
| | 600 V | 5 A | 26 - 12 | - |
| raccordement PE | - | - | 26 - 12 | - |

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000901 |
|-----------|----------|

PT 2,5-PE/L/N/MT - Bloc de jonction pour conducteur de protection



1336376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1336376>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr