

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 3 LED, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 0,3 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Fiabilité dans le domaine de la carrosserie grâce à des câbles résistants aux étincelles de soudure
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1457102 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CCA |
| Product key | AF1CCA |
| GTIN | 4046356593465 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 28 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 28 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Robots et chaînes porte-câbles |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |

Propriétés d'isolation

| | |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |

Propriétés électriques

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale U_N | 24 V DC |
| Intensité nominale I_N | 4 A |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
|--------------------|------------|

Signalisation

| | |
|--------------------------------|-------|
| Affichage d'état | 3 LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
|-------------------|-------------------------|

Connecteur

Raccordement 1

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A |


Raccordement 2

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Type | Connecteur femelle coudé M12 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de codage | A |

Câble/conducteur

| | |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 0,3 m |
|-------------------|-------|

PUR ultrasouple gris [800]

| | |
|--|---|
| Dessin coté |  |
| Remarque | En raison de la robustesse de la gaine extérieure, ce câble ne doit être dégainé que par pas de 5 cm. |
| Poids de gaine | 33,5 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | non |
| Type | PUR ultrasouple gris [800] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm ² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,3 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | env. 53 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Tension d'essai | 2000 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

| | |
|--|--|
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7,5 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 36 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 7,5 x D, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 3,3 m/s, Accélération: 5 m/s ² |
| | Cycles de flexion max.: 15000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 0,9 m, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 30 m/s ² |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±360 °/m, Cycles de torsion: 1000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants exempt de silicone |
| Propriétés particulières | Gaine de câble résistante aux étincelles de soudure et au frottement, recyclable, mat, à faible adhésion, ignifugée et auto-extinguible |
| | exempt de silicone et de cadmium |
| | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|--|
| Indice de protection | IP65 |
| | IP67 |
| | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -30 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) |
| Température ambiante (fonctionnement) | à 120 °C (pour 3000 h) |
| | à 80 °C (selon UL) |

Normes et spécifications

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/précriptions | CEI 61076-2-101 |

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs

1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, coudé, avec LED

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs

1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Dessin schématique




Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs

1457102


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Dessin schématique

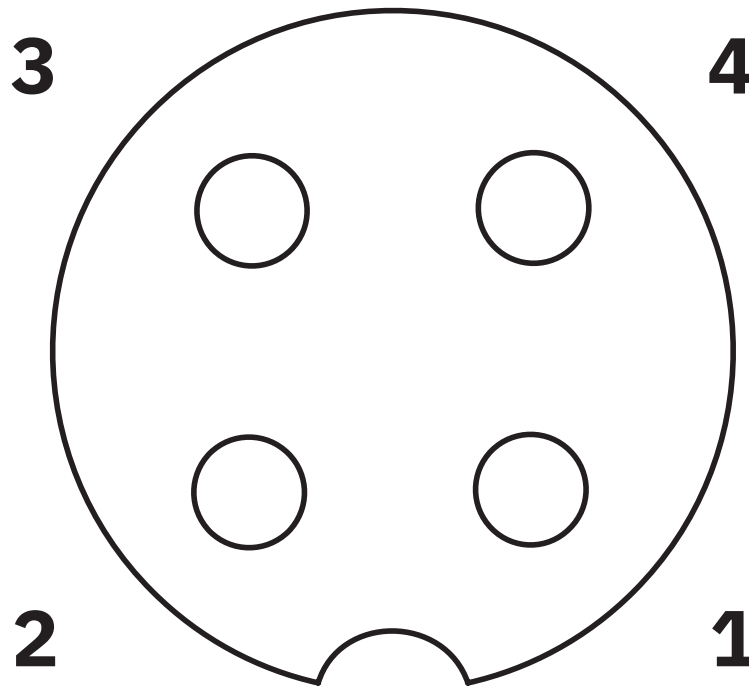

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Schéma de connexion

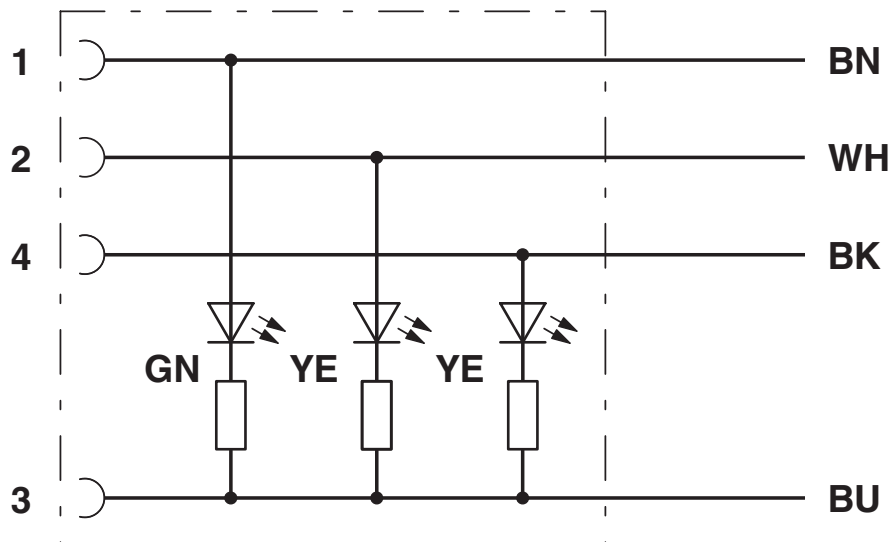

Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

|  UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| keine | | | | |
| | 24 V | 4 A | - | - |

|  cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| keine | | | | |
| | 24 V | 4 A | - | - |

|  EAC-RoHS Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387 | |
|--|--|
|--|--|

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L - Câble pour capteurs/actionneurs



1457102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457102>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,144 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr