

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, application: Signal, droit, surmoulé, nombre de pôles: 12, type de verrouillage: Verrouillage à vis, droit, surmoulé, longueur de câble: 5 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Avantages

- Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
- Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
- Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
- Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client

Données commerciales

Référence	1619293
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	ABRDFG
Product key	ABRDFG
GTIN	4046356835077
Poids par pièce (emballage compris)	682,317 g
Poids par pièce (hors emballage)	654,017 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câbles de signalisation et de puissance
Application	Signal

Connecteur

Indications sur le connecteur

Type	droit, surmoulé
Matériau du boîtier	Zinc injecté
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Indice de protection	IP67, verrouillé
Nombre de pôles	12
Sens de rotation	standard
Cycles d'enfichage	50
Résistance de contact	< 0,3 mΩ
Tension	48 V AC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C

Indications sur le connecteur (deuxième page)

Type	droit, surmoulé
------	-----------------

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	9 A
--------------------------	-----

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
-------------------	-----

Indications concernant le câble

Type de gaine	RSL9YSLC11Y
Blindé	oui
Structure de câble	4 x 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,5 mm ²
Structure de câble (AWG)	24 AWG/ 4pr + 20 AWG/ 2c
Diamètre extérieur du câble	8,00 mm
Gaine extérieure, matériau	TPU
Matériel Isolant du fil	PP
Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2003
Tension d'essai	1 kV
Courant de référence	9 A

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Rayon de courbure minimal, pose fixe	40 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	60 mm
Température ambiante (fonctionnement) pour pose fixe	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (fonctionnement) pour pose mobile	-20 °C ... 60 °C


K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion

1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>


Dessins

Dessin coté

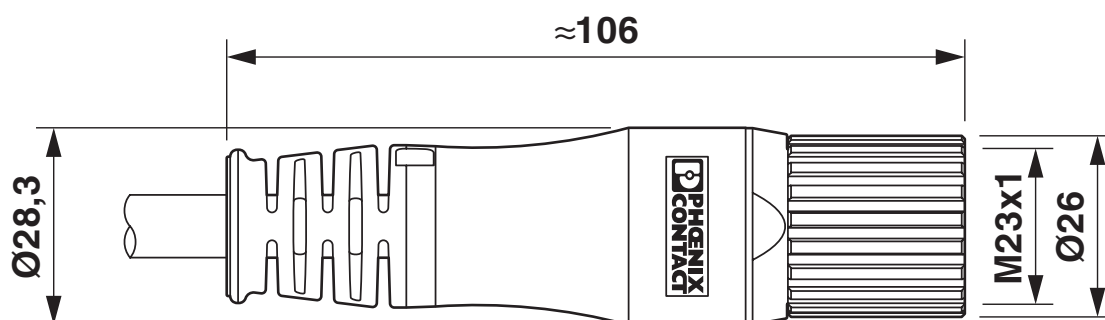

Côté femelle

Dessin coté

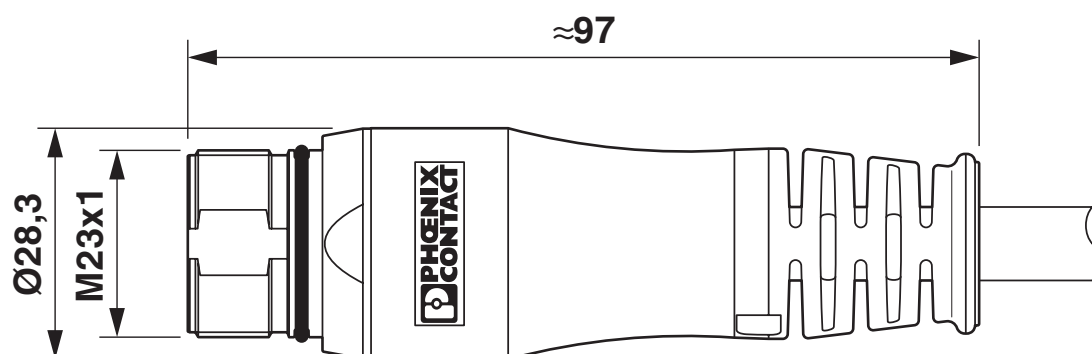

Côté broches

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion

1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Dessin schématique



Schéma de branchement connecteur femelle

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion

1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Dessin schématique

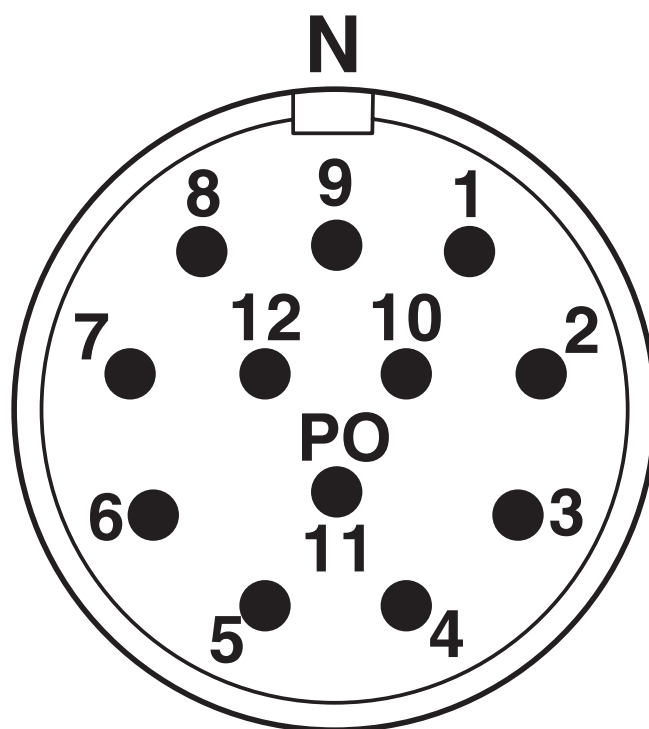


Schéma de branchement connecteur mâle

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion

1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Schéma de connexion



Disposition des contact des connecteurs mâles/femelles M23

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E335019-20140707

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	48 V	5 A	-	-
Signal	48 V	2 A	-	-



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E335019-20140707

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	48 V	5 A	-	-
Signal	48 V	2 A	-	-

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 - Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion



1619293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619293>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(b), 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	f74e7e87-a797-427e-9856-8bccca33ad101

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr