PSM PTK-4 - Répartiteur de raccordement

2799364

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799364

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur en T passif RS-485, équipé d'un connecteur mâle D-SUB 9 pôles et de 5 connecteurs femelles D-SUB 9 pôles

Données commerciales

Référence	2799364
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC551
Product key	DNC551
GTIN	4017918074050
Poids par pièce (emballage compris)	144 g
Poids par pièce (hors emballage)	146,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Application	Standard
Schéma des pôles	toutes les broches 1:1

Propriétés électriques

Tension d'essai	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff.)
Tension nominale U_N	60 V AC/DC
Intensité nominale I_N	1 A
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

entrant

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9

sortant

Type de raccordement	Connecteur femelle SUB-D 9


en dérivation

Type de raccordement	4 connecteurs femelle SUB-D-9

Interfaces

Système de bus	RS-485

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	89,8 mm
Hauteur	89,6 mm
Longueur	39 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau (Boîtier)	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Blindage	Cadre du SUB-D

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C

Normes et spécifications


Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits	VDMA 24364:2018-05

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN

Dessins

Dessin coté

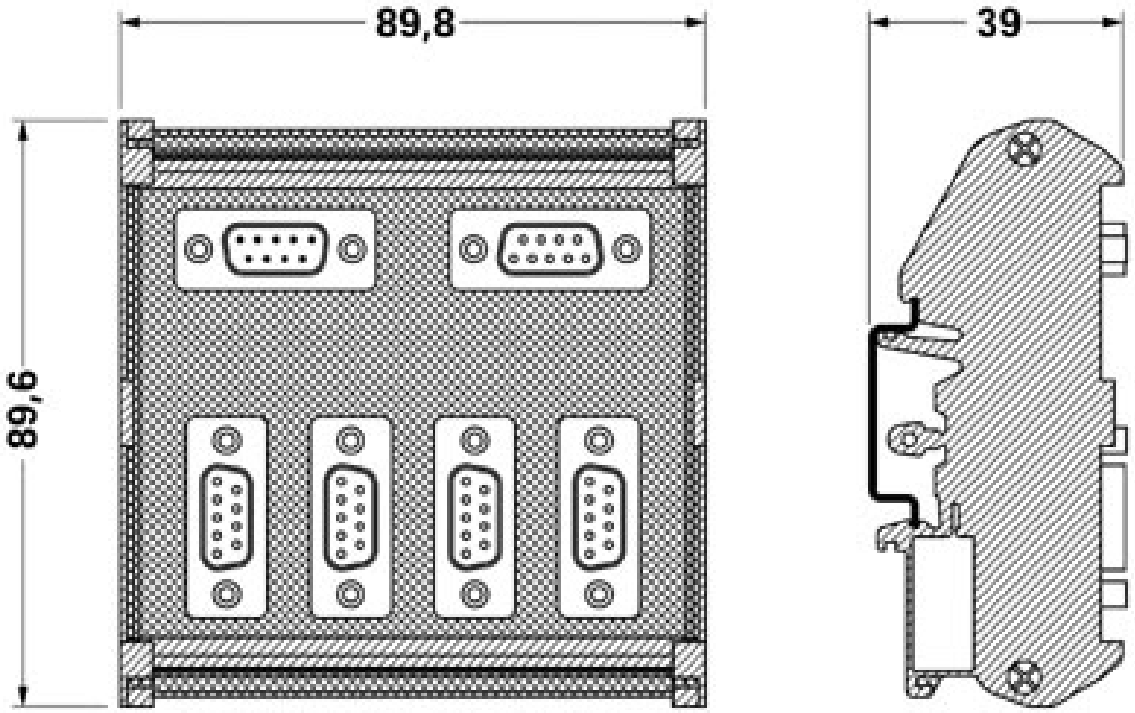

Dessin coté

Schéma de connexion

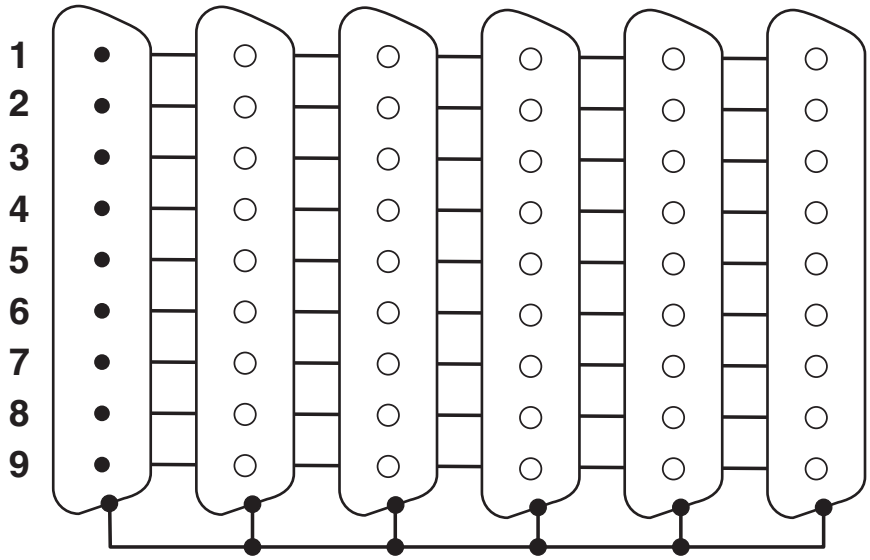


Schéma de connexion

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

ETIM

ETIM 10.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr